



SPEED ATTACH

**ABNEHMBARER STEIGSCHUTZLÄUFER |
DETACHABLE VERTICAL FALL-ARRESTER**




**INDUSTRY-BORN.
SPORTS-DRIVEN.**



SKYLOTEC develops and produces highly specialised fall protection systems for industry and sports.

SPEED ATTACH

VÖLLIGE FLEXIBILITÄT | COMPLETE FLEXIBILITY

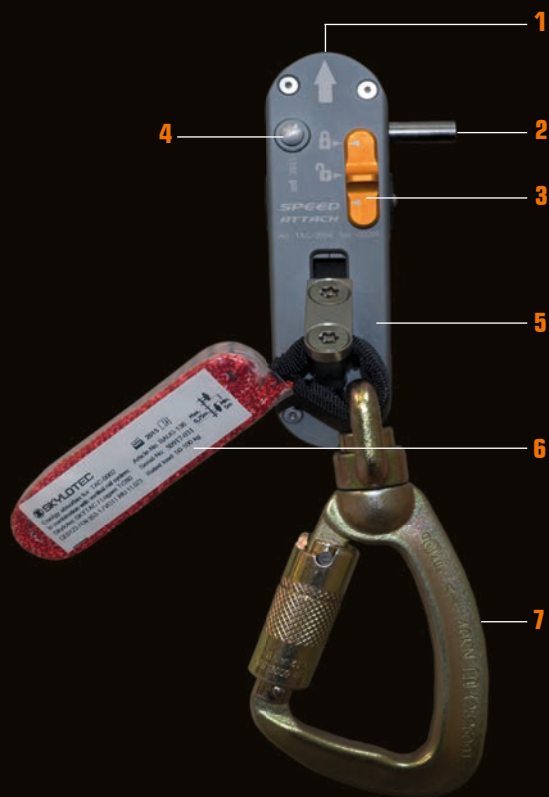

Der neue SPEED Läufer ist da!

Entwickelt, um an jeder Stelle eines C-Profils aufsetzbar und abnehmbar zu sein, übertrifft der neue SPEED ATTACH alles bisher Dagewesene, ohne die gewohnte Sicherheit zweier redundanter Fangsysteme zu beeinträchtigen. Bedienungsfehler oder ein versehentliches Öffnen des Läufers unter Belastung sind damit ausgeschlossen.

- Indikator **(1)** an der Kopfseite zeigt die sichere Verriegelung beim Aufsetzen
- Seitlicher Sperrbolzen **(2)** verhindert ein verkehrtes Einschieben in die Schiene
- Schieber **(3)** entriegelt bei gleichzeitigem Drücken des Kontrollknopfes **(4)** die Läufer-Achsen
- sehr widerstandsfähiges Gehäuse **(5)**, gefräst aus massivem Aluminium
- eingebauter Bandfalldämpfer **(6)**
- ultrarobuster, um 360° drehbarer TriLock- Stahlkarabiner **(7)** mit Fallindikator

The new generation of the SPEED runner has arrived!

Attachable and detachable at any position of a C-shaped profile, the new SPEED ATTACH provides unique features, without compromising the familiar safety of two redundant retention systems. Operating errors or opening the runner under load by mistake are impossible.

- indicator **(1)** on the head end shows the secure locking during attachment
- lateral locking pin **(2)** prevents an inverted insertion into the rail
- slider **(3)** unlocks the rotor axis when pushing the control button **(4)**
- very resistant housing **(5)**, machined from a solid aluminium block
- built-in shock-absorber **(6)**
- ultra-robust, 360° rotating TriLock-steelcarabiner **(7)** with fall indicator



Standard	EN 353-1:2014 (50-150 kg)
Measurements	137 x 44 x 85 mm
Weight	1.4 kg
Article No.	TAC-0004

 **SKYLOTEC**